

SECTEURS UEa, UEb, UEc

UE 1 – Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits

Sont interdits :

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets, les entreprises de cassage de voitures, ainsi que la transformation des matériaux de récupération.
- Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagement.
- L'ouverture et l'exploitation des carrières.

UE 2 – Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à contraintes particulières

Sont notamment autorisés :

- les constructions et installations polluantes ou bruyantes à condition :
 - qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (par exemple: drogueries, boulangeries, laveries, chaufferies, parc de stationnement),
 - que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre de limiter les nuisances et dangers éventuels,
 - que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant.
- Les bureaux dans la limite de 15 % de la SHON développée.
- Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers.

UE 3 – Accès

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

La largeur des voies d'accès ne peut en aucun cas être inférieure à 3 m.

Lors de la création d'une nouvelle voie qui se termine en impasse, celle-ci doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Sur une unité foncière, il ne pourra être réalisé qu'un seul accès carrossable par voie.

UE 4 – Desserte par les réseaux

4.1. Eau

Toute propriété bâtie doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2. Assainissement

Toute nouvelle construction ou installation devra respecter le règlement départemental d'assainissement et le règlement communautaire d'assainissement.

A l'intérieur d'une propriété les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément, acheminées dans deux regards construits en retrait de l'alignement et dirigées vers les réseaux publics.

4.2.1. Eaux Usées

Les dispositifs d'assainissement individuels sont interdits.

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement d'eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur.

4.2.2. Eaux Pluviales

Toute solution devra être trouvée pour permettre l'absence de rejet (0 rejet) d'eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement communautaires ou départementaux.

Lorsque le « 0 » rejet n'est pas réalisable, le débit des eaux pluviales rejeté dans le réseau d'assainissement communautaire ou départemental fera l'objet d'une limitation dont la valeur est fixée par les règlements.

En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

4.3. Électricité - Téléphone - Câble

Les lignes de transport d'énergie électrique et les câbles téléphoniques seront obligatoirement réalisés en souterrain.

4.4. Déchets ménagers et assimilés et encombrants

Il sera créé à l'occasion de toute construction un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets.

Habitat collectif :

Déchets ménagers et assimilés : il s'agira de locaux dimensionnés de façon à recevoir des containers, à raison de 0,5 m² par logement avec une surface minimum de 6 m².

Encombrants : Au dessus de 20 logements, un local de 15 m² minimum doit être créé.

UE 5 – Caractéristiques des terrains

5.1. UEa, UEb

- Quelle que soit leur superficie, les terrains existants à la date d'approbation du P.L.U. sont constructibles dans le respect des règles du P.L.U.
- Terrain issu d'une division

Un terrain résultant d'une division foncière doit pour être constructible avoir une superficie minimale de :

- ◆ en secteur UEa : 300 m²
- ◆ en secteur UEb : 1000 m²

5.2. UEc

Il n'est pas fixé de règles.

UE 6 – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Toutes les dispositions de l'article 6 s'appliquent par rapport :

- Aux emprises publiques existantes ou à créer,
- Aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer.

6.1. Sur les emprises publiques et les voies dont la largeur d'un alignement à l'autre est supérieure à 3 m

L'implantation des constructions doit respecter les deux règles suivantes :

- un recul minimum de 2 m par rapport à l'alignement,
- un recul minimum de 6 m par rapport à l'axe de la voie.

A l'exception des cas suivants pour lesquels les constructions sont autorisées à l'alignement :

- les équipements d'intérêt général,
- les garages,
- les pergolas pour les terrains bâtis avant la date d'approbation du P.L.U.,
- dans le secteur UEa, avenue du Général Leclerc et avenue de la Résistance du n° 77 bis au n° 83, les constructions devront avoir un recul compris entre 0 et 5 mètres.

6.2. Sur les emprises publiques et les voies dont la distance d'un alignement à l'autre est inférieure ou égale à 3 m

Les constructions peuvent s'implanter :

6.2.1 A l'alignement, à condition que :

- ◆ la façade implantée à l'alignement ne comporte aucune baie,
- ◆ la longueur des façades situées à moins de 6 m de l'alignement opposé n'excède pas 13 m.

6.2.2. En retrait de l'alignement :

- ◆ ***Si la façade comporte des baies et/ou lorsque la longueur des façades est supérieure à 13 m***, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de construction au point le plus proche de l'alignement opposé, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 m.
- ◆ ***Dans les autres cas***, la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade de construction au point le plus proche de l'alignement opposé, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.

6.3. Saillies dans la marge de recul

Aucune saillie n'est autorisée dans la marge de recul.

UE 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Par rapport aux limites séparatives ne joignant pas l'alignement (limites de fond).

7.1.1. Règle générale

A l'exception des cas visés au paragraphe ci-après du présent article, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 m.

7.1.2 Exceptions

- ◆ **Bâtiments existants** : la surélévation d'un bâtiment existant avant la date d'approbation du présent P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les dispositions du présent article peut être autorisée dans le prolongement des murs existants, à condition que :
 - la longueur des façades situées dans une bande de 0 à 6 m de la limite séparative soit au plus égale à 13 m,
 - la longueur des façades situées en limite séparative soit au plus égale à 11 m,
 - la façade créée ne comporte pas de baies.
- ◆ **Les annexes** à condition que leurs façades à moins de 6 m de la limite séparative ne comportent pas de baies.

- ◆ Les équipements d'intérêt général :
 - Les façades ne comportant pas de baie, pourront s'implanter à l'alignement,
 - Les façades comportant des baies devront avoir un recul minimum de 2 mètres de la limite séparative.

7.2. Par rapport aux limites séparatives autres que celles visées au 7.1.

7.2.1. Implantation en limite séparative

- ◆ Unité foncière dont la largeur de façade au niveau de l'alignement est inférieure ou égale à 13 m :

Les constructions sont autorisées en limites séparatives à condition que la longueur de la façade sur chaque limite séparative n'excède pas 11 m et qu'elle ne comporte pas de baies.

- ◆ Unité foncière dont la largeur de façade au niveau de l'alignement est supérieure à 13 m :

Les constructions ne peuvent s'implanter que sur une des limites séparatives. La longueur de la façade en limite séparative ne doit pas excéder 11 mètres et ne doit pas comporter de baies.

7.2.2. Implantation en retrait des limites séparatives

- ◆ **Si la façade ou la partie de façade comporte des baies**, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
- ◆ Dans les autres cas, la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade de construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 2 mètres.

Dans une bande de 0 à 6 m de la limite séparative, la longueur de façade ne pourra pas excéder 13 m.

7.2.3 Exceptions :

- ◆ Les balcons
- ◆ Décroché de façade : en cas de façade implantée sur la limite séparative, des décrochés de façade sont autorisés. Ces décrochés de façade seront compris dans une bande de 0 à 2 mètres de la limite séparative et ils ne dépasseront pas un linéaire correspondant à 10 % de la longueur totale de la façade située en limite.
- ◆ Les annexes à condition que leurs façades à moins de 6 m ne comportent pas de baies.

- ◆ Bâtiments existants : la surélévation d'un bâtiment existant avant la date d'approbation du présent P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les dispositions du 7.2 du présent article peut être autorisée dans le prolongement des murs existants, à condition que :
 - la longueur de la façade située dans une bande de 0 à 6 m de la limite séparative soit au plus égale à 13 m,
 - la longueur de la façade située en limite séparative soit au plus égale à 11 m,
 - la façade créée ne comporte pas de baies.
- ◆ Les équipements d'intérêt général :
 - Les façades ne comportant pas de baie, pourront s'implanter à l'alignement,
 - Les façades comportant des baies devront avoir un recul minimum de 2 mètres de la limite séparative.

UE 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée pour :

- Les bâtiments autres que les annexes à condition qu'en tout point de chaque élément de façade, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d'une façade d'un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute sans pouvoir être inférieure à 6 m
- Les annexes à condition qu'une distance minimum d'un mètre les sépare des autres bâtiments.

UE 9 – Emprise au sol

A l'exception des équipements d'intérêt général pour lesquels il n'est pas fixé de règles, l'emprise au sol des bâtiments ne peut pas excéder :

9.1. Dans les secteurs UEa et UEc :

40 % de la superficie du terrain pour 300 mètres de terrain et 20 % pour la surface de terrain restante.

9.2. Dans le secteur UEb :

20 % de la superficie du terrain pour 1000 mètres de terrain et 10 % pour la surface de terrain restante.

UE 10 – Hauteur maximum

10.1. Compte tenu des voies adjacentes

La hauteur des constructions est telle que la distance horizontale de tout point de ces constructions au point le plus proche de l'alignement opposé (actuel ou futur) doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.

10.2. Compte tenu du plafond de la zone

A l'exception des équipements d'intérêt général pour lesquels il n'est pas fixé de règles, et dans les cas énoncés ci-après, la hauteur ne peut pas dépasser :

- 7 m à l'égout du toit ou au niveau bas de l'acrotère pour les toitures-terrasses par rapport au terrain naturel et terrain fini,
- 11 m au faîtage par rapport au terrain naturel et au terrain fini,
- 14 m par rapport à l'alignement.

Exceptions :

Dans le secteur UEa, le long de l'avenue de la Résistance du n°77bis au n°83 et de l'avenue du Général Leclerc, la hauteur maximum des constructions est portée à 9 mètres à l'égout du toit et 13 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel et au terrain fini.

UE 11 – Aspect extérieur - Clôtures

11.1. Les bâtiments remarquables répertoriés au titre de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme et repérés sur le plan 5f du P.L.U.

Les interventions sur ces constructions (réfections, reconstructions après sinistre ou modifications) doivent au minimum leur conserver le caractère existant à la date d'approbation du présent P.L.U. ou tendre à améliorer leur conformité avec l'aspect originel du bâtiment à sa construction, s'il est connu.

11.2. Volumes et implantation

Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants : l'harmonisation par rapport aux volumétries existantes, le rythme et la composition des façades, le respect du découpage des façades en fonction du rythme parcellaire, en sont les critères principaux.

La toiture doit être traitée en harmonie avec l'ensemble de la construction et les constructions avoisinantes.

11.3. Aspect des matériaux

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits (tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, béton par exemple) ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures de chaque côté de la limite séparative.

Les façades secondaires ou postérieures des constructions doivent être traitées avec les mêmes caractéristiques architecturales que les façades principales pour garder l'harmonie du bâtiment.

Les pignons apparents doivent être traités avec le même soin que les autres façades, y compris ceux qui sont rendus visibles lors de la démolition.

Les annexes et les garages doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal, tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition.

Sont interdites :

- Les couvertures d'aspect ondulé, amiante ciment, ou papier goudronné.

11.4. Toitures

Pour les constructions neuves, à l'exception des annexes, et sauf en cas de toitures terrasses, les toitures devront avoir au minimum deux sens de pente avec un angle maximum de 45°.

Les toitures terrasses doivent faire l'objet d'un traitement architectural de qualité : revêtement, camouflage des gaines techniques, plantations...

Les antennes paraboliques seront de préférence situées en toiture. Elles seront si possible masquées et non visibles de la rue. Elles ne seront pas, si possible, situées en surplomb de la façade. Dans le cas contraire, la couleur de fond sera en harmonie avec la couleur de la façade.

11.5. Composition de façades et percements

Les baies créées ou modifiées doivent s'harmoniser avec les baies existantes.

Les vérandas et les fermetures de balcons ou loggias doivent être traitées en harmonie avec les constructions existantes par les matériaux utilisés, les proportions des ouvertures et la volumétrie. Les profils des montants de vérandas doivent être fins.

Les verrières et les dispositifs solaires intégrés sont autorisés en façade et en toiture, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'esprit général de la construction et du secteur.

11.6. Les compteurs d'alimentation en eau, gaz, électricité

Ils devront parfaitement s'intégrer dans les clôtures (mur bahut) ou seront intégrés dans le volume de la construction.

Les transformateurs électriques seront intégrés à la construction.

11.7. Clôtures

11.7.1. Sur voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les clôtures doivent être conçues (caractéristiques, matériaux et coloris) en fonction du caractère du site et de façon à s'harmoniser avec le bâti et l'environnement architectural et paysager de la rue.

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 2,20 m.

A l'exception des piliers, la hauteur des murs ne devra pas dépasser 1,20 m.

Toutefois, lorsque de part ou d'autre de la clôture à créer, existent des murs bahuts présentant un certain caractère (clôture traditionnelle), celle-ci peut être traitée de façon identique, et ce afin de respecter une harmonie par rapport aux clôtures voisines.

Les grillages ne sont autorisés que s'ils sont doublés par une haie végétale.

Nota : Les murs de soutènement ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur des clôtures.

11.7.2. Sur les limites séparatives et sur les voies piétonnes

Les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m.

Les grillages ne sont autorisés que s'ils sont doublés par une haie végétale.

Nota : Les murs de soutènement ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur des clôtures.

UE 12 – Stationnement

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement de destination des locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées conformément aux caractéristiques et normes minimales définies ci-après :

12.1. Dimensions des places :

- Longueur utile : 5 m
- Largeur utile :
 - ◆ 2,40 m pour les emplacements
 - ◆ 2,70 m pour les garages et box
 - ◆ 3,30 m pour les emplacements handicapés
 - ◆ Dégagement utile minimum : 5,50 m

Ces dimensions se mesurent aux murs des poteaux, voiles, etc.

12.2. Rampes d'accès :

- sens unique : 3,50 m
- sens unique alternatif desservant jusqu'à 100 voitures : 3,50 m
- double sens desservant plus de 100 voitures : 6,00 m
- pente maximum : 15 %.

12.3. Surfaces de stationnement

Destination des locaux	Surface ou nombre de stationnement
Habitation	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <u>En cas d'extension $\geq 30 \text{ m}^2$ (sans création de logement) :</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si aucune place de stationnement existante : 1 place exigée ▪ Si place(s) déjà existante(s) : aucune place supplémentaire obligatoire. ◆ <u>En cas de création de logement(s) :</u> 2 places par logement ◆ 2 roues : à partir de 10 logements, $0,5 \text{ m}^2$ par logement
Foyer de personnes âgées	◆ 1 place/5 chambres
Commerce < 300 m^2 de SHON	◆ 1 place minimum
Commerce $\geq 300 \text{ m}^2$ de SHON	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 place pour 20 m^2 de surface de vente ◆ 1 aire de livraison pour 1000 m^2 SHON et une aire supplémentaire par tranche de 1000 m^2 SHON ◆ 1 aire de stationnement pour les 2 roues $\geq 10 \text{ m}^2$
Professions libérales	◆ 1 place/unité de travail
Bureau	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 50 % de la SHON ◆ 1 aire de livraison de 100 m^2 pour 5000 m^2 SHON ◆ 1 aire de stationnement pour les 2 roues (pour une SHON créée supérieure à 100 m^2) $\geq 10 \text{ m}^2$
Activité atelier dépôts	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 place/200 m^2 de SHON avec 1 place minimum par unité ◆ 1 aire de livraison de 100 m^2 pour 5000 m^2 SHON ◆ 1 aire de stationnement pour les 2 roues $\geq 10 \text{ m}^2$
Artisanat < 100 m^2 de SHON	◆ 1 place/unité
Artisanat $\geq 100 \text{ m}^2$ de SHON	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 place/tranche de 100 m^2 SHON ◆ 1 aire de stationnement pour les 2 roues $\geq 10 \text{ m}^2$
Hôtel - restaurant	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1,5 place/100 m^2 de SHON ◆ 1 aire de livraison de 100 m^2 pour 50 chambres ◆ 1 aire de dépose pour les cars de tourisme pour 50 chambres
Résidence hôtelière	◆ 1 place/logement
Salle de spectacle	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 place/10 places ◆ 2 roues : $1 \text{ m}^2/10$ places
Enseignement secondaire	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 place/classe ◆ 2 roues : 3 m^2 / classe
Enseignement primaire et maternel	◆ 1 place/classe
Crèche, équipement de santé	◆ 1 place par salle

Une diminution de 50 % du nombre total d'emplacements exigés est autorisée lors de la construction d'équipement d'intérêt général.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle dont ces établissements sont le plus directement assimilables.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces minimales peuvent être modifiées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Lorsque les surfaces de stationnement sont données en pourcentage de la SHON, le nombre de places de stationnement est donné par la division de ces surfaces par 25 m².

Les résultats en nombre de place découlant de ces normes sont arrondis à l'unité supérieure dès que la 1^{ère} décimale est supérieure ou égale à 5.

Les places doubles ne sont comptabilisés dans le nombre total d'emplacements exigés que dans les parcs de stationnement liés à un immeuble d'habitation et à condition que le nombre de places de stationnement directement accessibles soit au moins égal au nombre de logements.

Nota : Toute place existante doit être sinon conservée, du moins remplacée, à moins que les normes soient respectées pour la SHON totale (existante et projetée).

UE 13 – Espaces libres et plantations

Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une protection et d'une conservation maximum des plantations existantes.

En règle générale, pour tout abattage d'arbre à grand développement rendu nécessaire par l'édification d'une construction, il peut être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets de façon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la ville.

Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et traitées de manière paysagère.

Les arbres conservés doivent être protégés pendant toute la durée des travaux.

Il sera planté ou maintenu au moins un arbre de haute tige pour 200 m² d'espace libre.

Éléments répertoriés au titre de l'article L.123-1-7

Les arbres remarquables

Toute construction à édifier devra sauvegarder et mettre en valeur les arbres inscrits au plan 5f du P.L.U. « Plan de repérage des éléments de patrimoine remarquables » comme étant à protéger au titre de l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme. Pour ces arbres, le périmètre de protection correspond à l'emprise du cercle dont la circonférence est celle de l'envergure de l'arbre et dont le centre est le centre du tronc de l'arbre au niveau du sol. Dans le périmètre de protection des arbres, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.

Les arbres d'alignement pourront ponctuellement être abattus pour la réalisation de projet de construction. Dans ce cas, il est obligatoire de reconstituer la trame végétale après travaux.

Les espaces paysagers

Les espaces paysagers répertoriés au titre de l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme doivent être préservés. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée si le bâtiment à construire nécessite l'abattage et le remplacement d'arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone.

13.1 Règle générale

A l'exception des cas visés aux paragraphes 13.2 du présent article, les terrains doivent présenter au minimum :

- 40 % d'espaces verts pour 300 m² de terrain et 70 % d'espaces verts pour la surface de terrain restant,

dont au minimum les 3/4 devront être de pleine terre.

Les surfaces destinées aux opérations de voirie ou aux places de stationnement ne pourront en aucun cas être comptabilisées en espaces verts.

13.2. Les équipements d'intérêt général

20 % au moins du terrain seront traités en espace vert déduction faite des surfaces destinées aux opérations de voirie.

UE 14 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

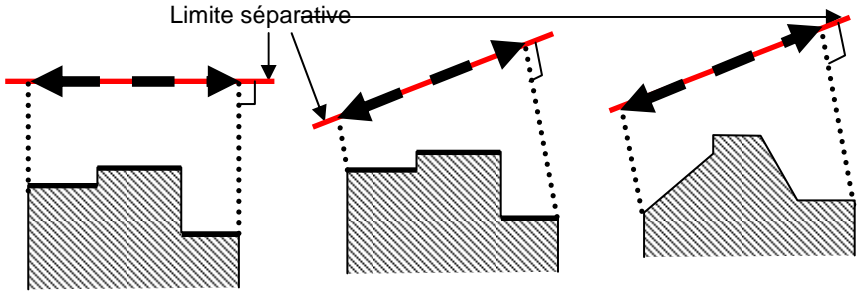
A l'exception des équipements d'intérêt général pour lesquels il n'est pas fixé de règles, le COS est fixé à :

Secteurs UEa et UEc : 0,6.

Secteur UEb : 0,5

1 – DEFINITIONS ET EXEMPLES

Alignement	<p>L'alignement d'une voie constitue la limite entre une voie (publique ou privée) et l'unité foncière.</p> <p>Lorsqu'il existe un plan d'alignement, ou si le P.L.U. prévoit l'élargissement d'une voie, l'alignement constitue la limite entre la future voie (publique ou privée) et la future unité foncière.</p>
Annexes	<p>Construction ou installation d'une hauteur inférieure ou égale à 2,60 m, d'une emprise au sol inférieure à 20 m² et destiné ni à l'habitation, ni à aucune activité professionnelle (donc pas de bureau, commerce, profession libérale).</p> <p>Exemples d'annexes : garages, abri de jardin, serre, atelier de bricolage non professionnel,....</p>
Baie	<p>Constitue une baie tout élément de la construction non transparent et/ou ouvrant.</p> <p>Exceptions :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ les éléments de construction ouvrants (transparents ou non) situés à plus de 1,90 m du plancher▪ les portes d'accès à un bâtiment à condition qu'aucune partie à moins de 1,90 m du plancher ne soit transparente.
Baie principale	<p>Baie destinée à l'éclairage des pièces principales. Lorsqu'une pièce principale possède plusieurs baies, sera considérée exclusivement comme principale la baie de la plus grande superficie.</p> <p>On appelle pièces principales, les pièces de logements destinées au séjour, sommeil, cuisine et les pièces de travail, activités (industrielles ou commerciales).</p>
Baie secondaire	<p>Baie destinée à l'éclairage des pièces secondaires ou principales possédant aussi une ou des baies principales.</p> <p>On appelle pièces secondaires, les pièces autres que les pièces principales (exemples : les salles d'eau, cabinet d'aisance, buanderie, débarras, dégagement, escalier, lingerie,...).</p>
Coefficient d'occupation des Sols (C.O.S.)	<p>Exemple : sur un terrain d'une superficie de 300 m², dans une zone où le C.O.S. est égal à 0,60, il pourra être construit au maximum : $300 \times 0,60 = 180$ m² de surface hors œuvre nette.</p>
Égout (hauteur à l'égout)	<p>Point de jonction entre la toiture et la façade ou partie de façade</p>
Emprise au sol	<p>L'emprise au sol d'une construction est la projection verticale du volume bâti excepté les saillies de moins de deux mètres et les terrasses à moins de 0,60 m du terrain naturel.</p>
Équipement d'intérêt général	<p>Bien qui appartient à une personne morale de droit public ou de droit privé et qui a pour vocation de contribuer à l'intérêt général.</p>

Équipement public	Bien qui appartient à une personne morale de droit public et qui a pour vocation de contribuer à l'intérêt général.
Faîtage	Point de jonction entre deux pentes de toiture.
Limite de fond	On entend par limite de fond tout segment de limite séparative ne formant pas d'angle avec la voie. Pour les terrains comportant plusieurs limites de fonds, c'est le segment le plus long qui sera pris en compte pour la détermination de la bande de recul.
Hauteur de construction	Hauteur prise du niveau du sol au point le plus haut de la construction.
Hauteur de façade	Hauteur du sol naturel à l'égout ou à l'acrotère.
Longueur des façades	La longueur de la façade correspond à la projection orthogonale de la façade sur la limite séparative. 
Pleine terre	Il s'agit d'une surface de terrain libre en superstructure et en infrastructure de toute construction.
Saillies	Partie qui dépasse de la façade de la construction ne prenant pas appui au niveau du sol.
Terrain fini	Niveau du terrain après travaux
Terrain naturel	Niveau du terrain avant travaux.
Terrain ou unité foncière	C'est l'îlot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision.